


CILINDRIČNI AKSIJALNI VENTILATORI

ENERGETSKI EFIKASNI
DUG VEK TRAJANJA

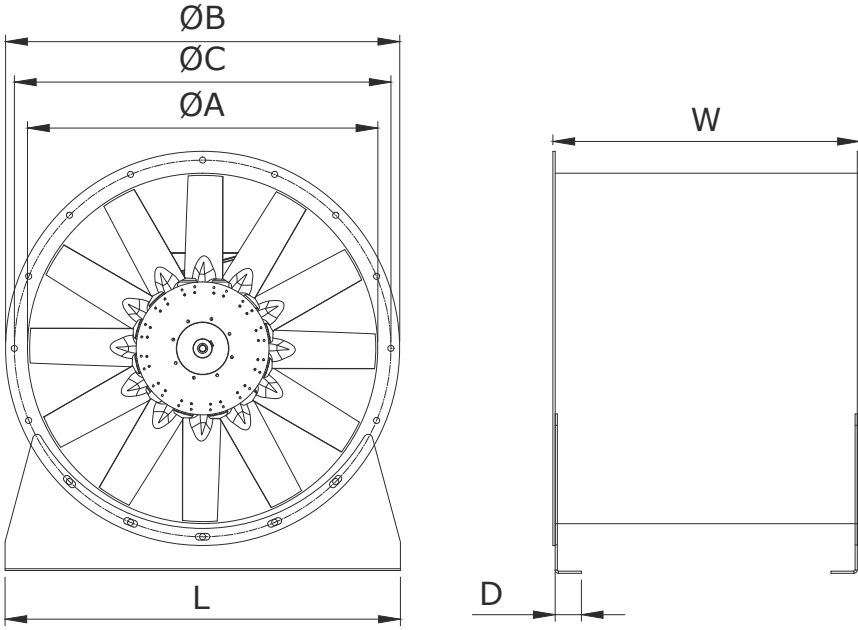

DIMENZIJE

MODEL	A	B	C	D	E	F
CVS-Ø400	400	480	450	500	496	50
CVS-Ø450	450	530	500	500	560	50
CVS-Ø500	500	600	560	500	600	50
CVS-Ø560	560	660	620	500	662	50
CVS-Ø630	630	730	690	700	727	50
CVS-Ø710	710	810	770	700	806	50
CVS-Ø800	800	900	860	700	903	60
CVS-Ø900	900	1000	970	800	996	60
CVS-Ø1000	1000	1100	1070	800	1096	60
CVS-Ø1120	1120	1220	1190	900	1216	60
CVS-Ø1250	1250	1370	1320	900	1250	60

Sve dimenzije su u mm.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

- Kućište od toplocinkovanog lima
- Aluminijske lopatice
- Podesivi uglovi lopatica za maksimalnu efikasnost
- Trofazni motori pogodni za rad sa frekventnim regulatorima
- Opcija motora sa dve brzine
- Kontinualni rad između -20°C/55°C
- Reverzibilni opciono
- Modeli ventilatora CVS FCL mogu se koristiti za dovod svežeg vazduha ili odvod vazduha do temperature od + 55 °C. Po želji mogu biti proizvedeni za reverzibilni rad. Aksijalni ventilatori mogu biti proizvedeni za spoljašnji rad sa horizontalnom i vertikalnom instalacijom, antivibracioni amortizeri se mogu koristiti u montaži, kao i priključne prirubnice.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

MODEL	CVS-Ø400-0,55/2P	CVS-Ø400-0,75/2P	CVS-Ø400-1,1/2P	CVS-Ø400-1,5/2P	CVS-Ø400-2,2/2P
NAPON (V)	400	400	400	400	400
FREKVENCIJA (Hz)	50	50	50	50	50
SNAGA (kW)	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2
STRUJA (A)	1,34	1,9	2,55	3,45	4,94
BRZINA (rpm)	2780	2800	2800	2835	2840
PROTOK (m³/h)	6000	7000	8000	9000	10500
BUKA (dB) 3m	63	64	64	66	68
TEŽINA (Kg)	33	39	39	43	45
ŠEMA VEZE	Y	Y	Y	Y	Y

MODEL	CVS-Ø450-1,1/2P	CVS-Ø450-1,5/2P	CVS-Ø450-2,2/2P	CVS-Ø450-3/2P
NAPON (V)	400	400	400	400
FREKVENCIJA (Hz)	50	50	50	50
SNAGA (kW)	1,1	1,5	2,2	3
STRUJA (A)	2,55	3,45	4,94	6,5
BRZINA (rpm)	2800	2835	2840	2850
PROTOK (m³/h)	9500	11500	12500	14250
BUKA (dB) 3m	62	66	67	69
TEŽINA (Kg)	46	47	50	53
ŠEMA VEZE	Y	Y	Y	Y

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

MODEL	CVS-Ø500-1,5/2P	CVS-Ø500-2,2/2P	CVS-Ø500-3/2P	CVS-Ø500-4/2P	CVS-Ø500-5,5/2P
NAPON (V)	400	400	400	400	400
FREKVENCIJA (Hz)	50	50	50	50	50
SNAGA (kW)	1,5	2,2	3	4	5,5
STRUJA (A)	3,45	4,94	6,5	8,2	11,3
BRZINA (rpm)	2835	2840	2850	2850	2870
PROTOK (m³/h)	11000	13000	15500	17000	20000
BUKA (dB) 3m	63	66	69	71	73
TEŽINA (Kg)	58	60	63	76	82
ŠEMA VEZE	Y	Y	Y	Y	D or Y-D

MODEL	CVS-Ø560-2,2/2P	CVS-Ø560-3/2P	CVS-Ø560-4/2P	CVS-Ø560-5,5/2P	CVS-Ø560-7,5/2P
NAPON (V)	400	400	400	400	400
FREKVENCIJA (Hz)	50	50	50	50	50
SNAGA (kW)	2,2	3	4	5,5	7,5
STRUJA (A)	4,94	6,5	8,2	11,3	15,4
BRZINA (rpm)	2840	2850	2850	2870	2890
PROTOK (m³/h)	14000	17000	20500	23000	26500
BUKA (dB) 3m	65	68	71	73	75
TEŽINA (Kg)	65	68	78	86	92
ŠEMA VEZE	Y	Y	Y	D or Y-D	D or Y-D

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE


MODEL	CVS-Ø630-5,5/2P	CVS-Ø630-7,5/2P	CVS-Ø630-11/2P	CVS-Ø630-15/2P	CVS-Ø630-18,5/2P
NAPON (V)	400	400	400	400	400
FREKVENCIJA (Hz)	50	50	50	50	50
SNAGA (kW)	5,5	7,5	11	15	18,5
STRUJA (A)	11,3	15,4	22,4	28,5	35
BRZINA (rpm)	2870	2890	2935	2940	2940
PROTOK (m³/h)	25500	30000	27500	31000	34250
BUKA (dB) 3m	72	76	77	83	85
TEŽINA (Kg)	103	110	140	152	165
ŠEMA VEZE	D or Y-D	D or Y-D	D or Y-D	D or Y-D	D or Y-D

MODEL	CVS-Ø710-1,5/4P	CVS-Ø710-2,2/4P	CVS-Ø710-3/4P	CVS-Ø710-4/4P	CVS-Ø710-5,5/4P
NAPON (V)	400	400	400	400	400
FREKVENCIJA (Hz)	50	50	50	50	50
SNAGA (kW)	1,5	2,2	3	4	5,5
STRUJA (A)	3,6	5,2	6,8	8,6	11,8
BRZINA (rpm)	1385	1400	1410	1425	1430
PROTOK (m³/h)	19000	23000	25000	28000	30000
BUKA (dB) 3m	65	67	69	71	71
TEŽINA (Kg)	90	93	97	105	118
ŠEMA VEZE	Y	Y	Y	Y	D or Y-D

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

MODEL	CVS-Ø800-2,2/4P	CVS-Ø800-3/4P	CVS-Ø800-4/4P	CVS-Ø800-5,5/4P	CVS-Ø800-7,5/4P
NAPON (V)	400	400	400	400	400
FREKVENCIJA (Hz)	50	50	50	50	50
SNAGA (kW)	2,2	3	4	5,5	7,5
CURRENT (A)	5,2	6,8	8,6	11,8	15,8
BRZINA (rpm)	1400	1410	1425	1430	1430
PROTOK (m³/h)	26000	30500	34000	38000	40000
BUKA (dB) 3m	67	69	71	73	73
TEŽINA (Kg)	111	115	123	137	145
ŠEMA VEZE	Y	Y	Y	D or Y-D	D or Y-D

MODEL	CVS-Ø900-4/4P	CVS-Ø900-5,5/4P	CVS-Ø900-7,5/4P	CVS-Ø900-11/4P	CVS-Ø900-15/4P
NAPON (V)	400	400	400	400	400
FREKVENCIJA (Hz)	50	50	50	50	50
SNAGA (kW)	4	5,5	7,5	11	15
STRUJA (A)	8,6	11,8	15,8	22,6	30,5
BRZINA (rpm)	1425	1430	1430	1455	1460
PROTOK (m³/h)	40000	44000	47500	52500	55000
BUKA (dB) 3m	70	71	73	76	76
TEŽINA (Kg)	137	150	158	193	223
ŠEMA VEZE	Y	D or Y-D	D or Y-D	D or Y-D	D or Y-D

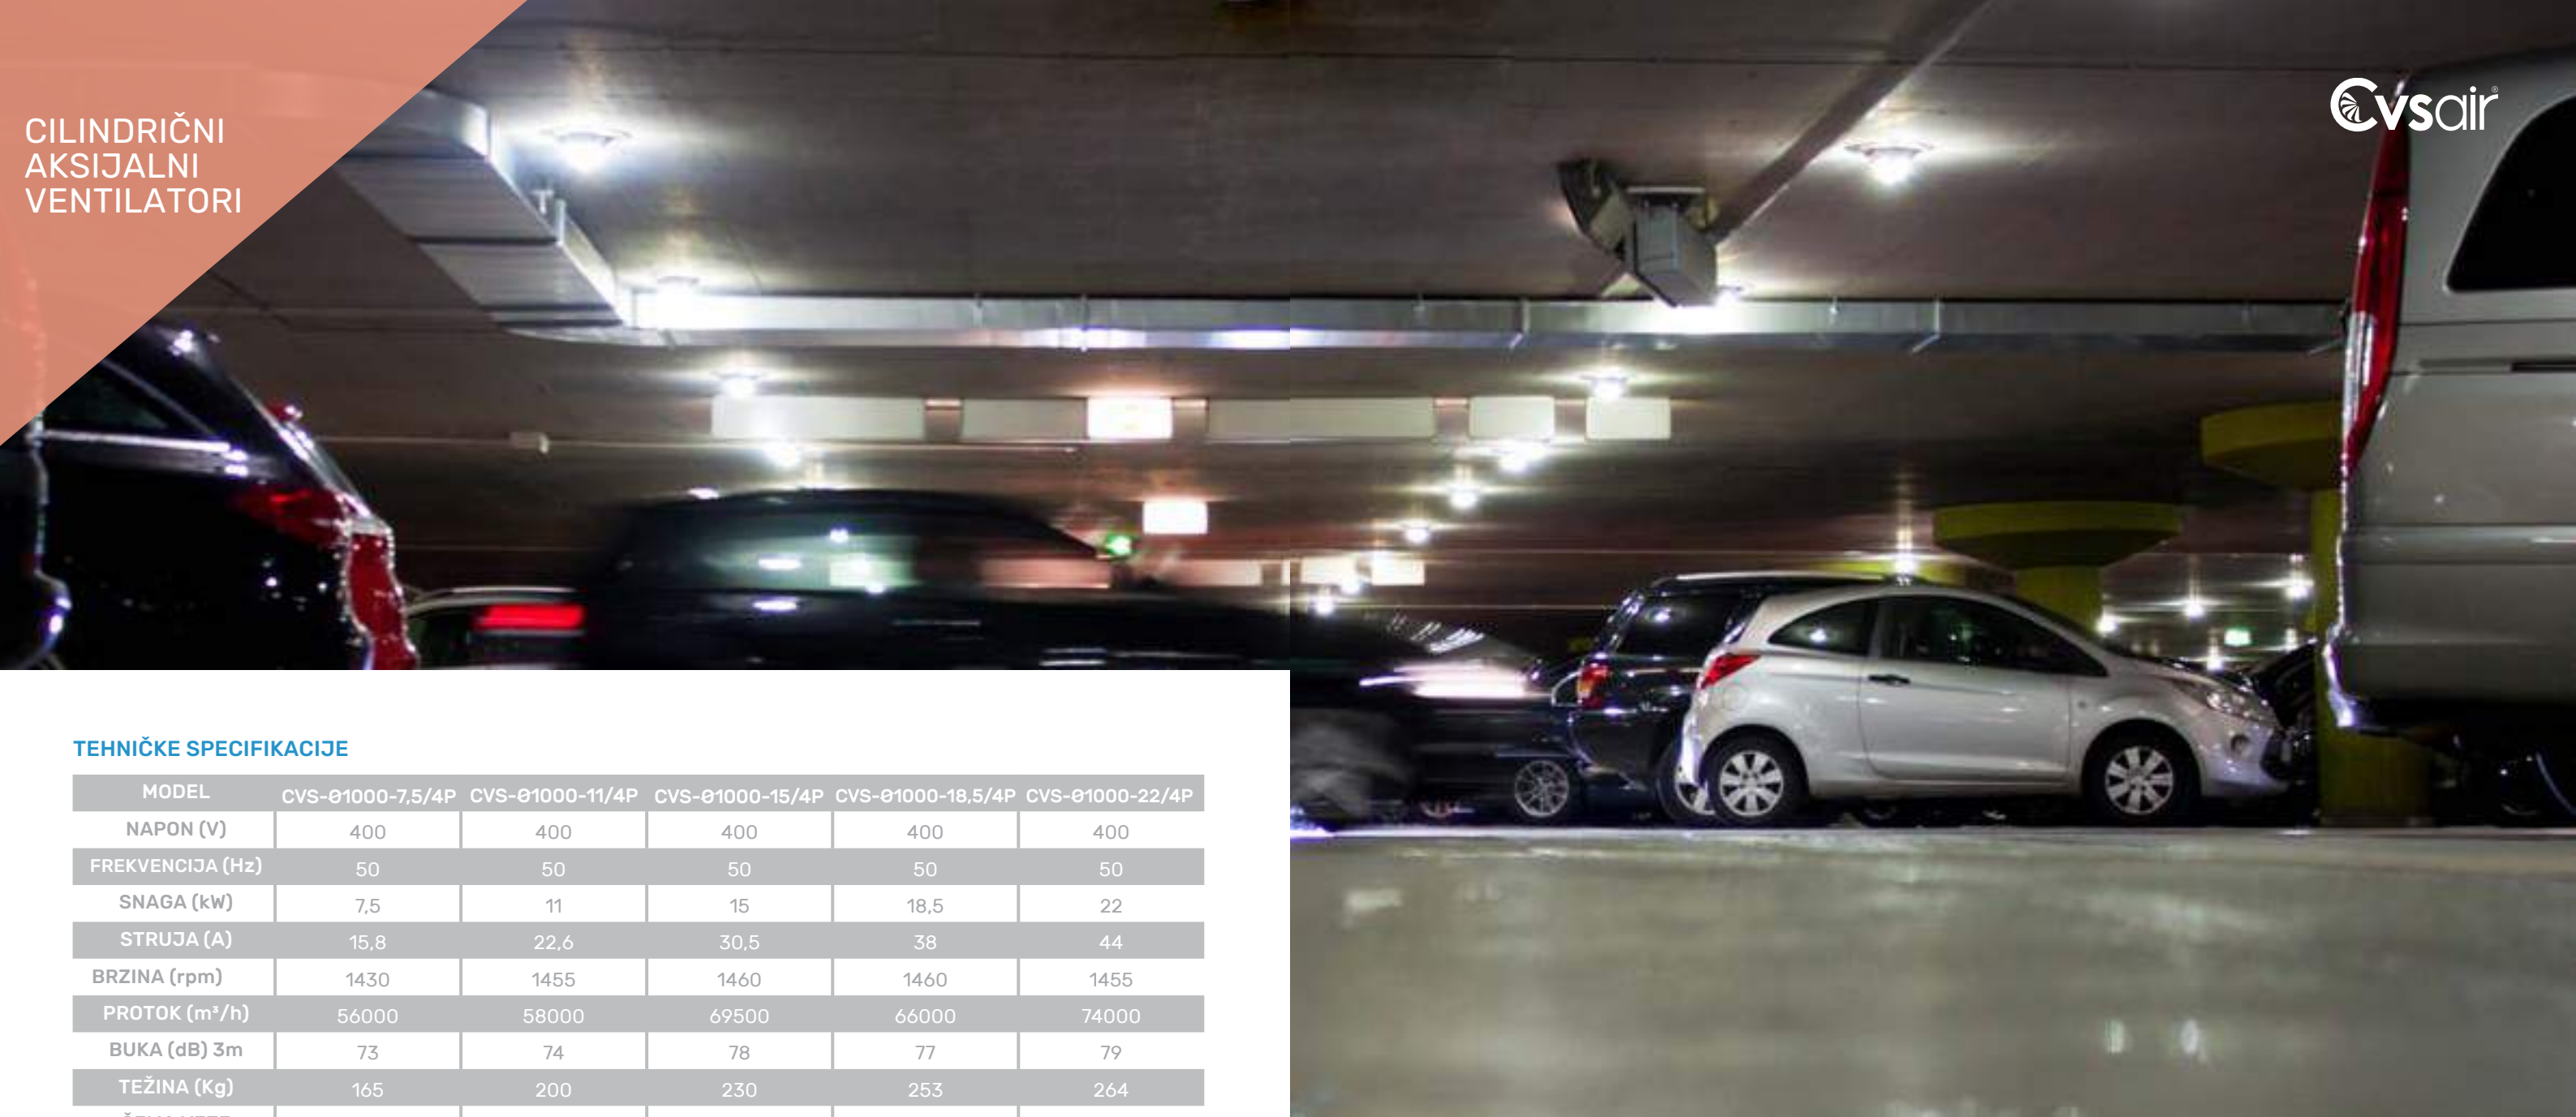

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

MODEL	CVS-Ø1000-7,5/4P	CVS-Ø1000-11/4P	CVS-Ø1000-15/4P	CVS-Ø1000-18,5/4P	CVS-Ø1000-22/4P
NAPON (V)	400	400	400	400	400
FREKVENCIJA (Hz)	50	50	50	50	50
SNAGA (kW)	7,5	11	15	18,5	22
STRUJA (A)	15,8	22,6	30,5	38	44
BRZINA (rpm)	1430	1455	1460	1460	1455
PROTOK (m³/h)	56000	58000	69500	66000	74000
BUKA (dB) 3m	73	74	78	77	79
TEŽINA (Kg)	165	200	230	253	264
ŠEMA VEZE	D or Y-D	D or Y-D	D or Y-D	D or Y-D	D or Y-D

MODEL	CVS-Ø1120-15/4P	CVS-Ø1120-18,5/4P	CVS-Ø1120-22/4P	CVS-Ø1120-30/4P	CVS-Ø1120-37/4P
NAPON (V)	400	400	400	400	400
FREKVENCIJA (Hz)	50	50	50	50	50
SNAGA (kW)	15	18,5	22	30	37
STRUJA (A)	30,5	38	44	57	70
BRZINA (rpm)	1460	1460	1455	1460	1465
PROTOK (m³/h)	75000	81000	87000	98000	108000
BUKA (dB) 3m	76	78	79	81	83
TEŽINA (Kg)	246	265	280	379	416
ŠEMA VEZE	D or Y-D	D or Y-D	D or Y-D	D or Y-D	D or Y-D

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

MODEL	CVS-Ø1250-18,5/4P	CVS-Ø1250-22/4P	CVS-Ø1250-30/4P	CVS-Ø1250-37/4P	CVS-Ø1250-45/4P
NAPON (V)	400	400	400	400	400
FREKVENCIJA (Hz)	50	50	50	50	50
SNAGA (kW)	18,5	22	30	37	45
STRUJA (A)	38	44	57	70	84
BRZINA (rpm)	1460	1455	1460	1465	1465
PROTOK (m³/h)	86000	93000	106000	122000	128000
BUKA (dB) 3m	74	79	79	82	82
TEŽINA (Kg)	281	297	394	429	474
ŠEMA VEZE	D or Y-D	D or Y-D	D or Y-D	D or Y-D	D or Y-D