

CENTRIFUGALNI JET VENTILATORI

ENERGETSKI EFIKASNI
DUG VEK TRAJANJA




KARAKTERISTIKE PROIZVODA

- Dvobrzinski motor za ventilaciju i za odimljavanje u slučaju požara
- Zaštitna mrežica i podesivi deflektor
- Pocinkovani lim sa elektrostatičko sušenim kućištem
- Spoljašnja priključna kutija
- H klasa izolacije, visokoeffikasni IE2 motori sa IP55 klasom zaštite
- EN 12101-3 sertifikovano
- Centrifugalni JET ventilatori mogu se izraditi sa dve brzine na 750/1.500 o/min prema EN12101-3 standardima u vatrootpornoj konstrukciji F300 i F400. Na usisnoj strani ventilatora nalazi se zaštitna mrežica. Električna priključna kutija je vatrootporna. JET ventilatori imaju zaštitnu mrežicu na strani usisavanja vazduha i podesivi deflektor na strani uduvavanja vazduha.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

MODEL	RJ 60	RJ 100
NAPON (V)	400	400
FREKVENCIJA (HZ)	50	50
SNAGA (KW)	0,33/1,4	0,6/2,5
STRUJA (A)	1,3/3,3	2/5,5
SILA POTISKA (N)	16/63	25/100
BRZINA (rpm)	690/1390	690/1410
PROTOK (m³/H)	3380/6690	5330/10690
BUKA (dB)3m	76	83

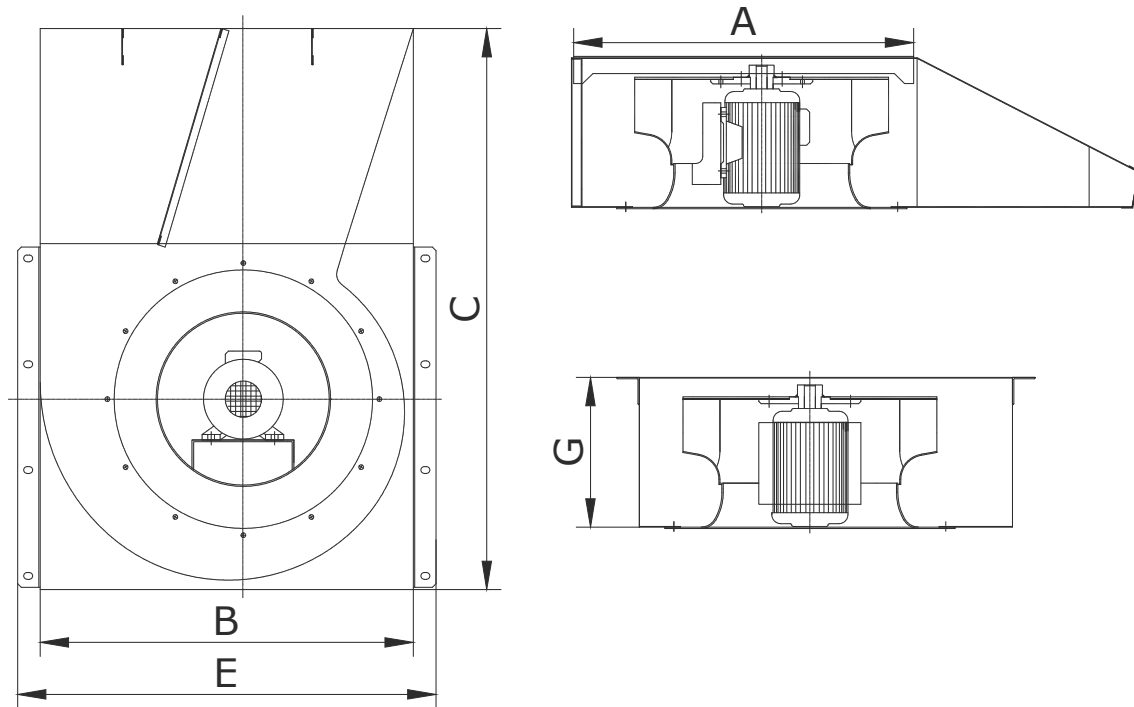

DIMENZIJE

MODEL	A	B	C	E	G
RJ 60	750	823	1237	923	300
RJ 100	845	926	1392	1036	371